



VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS

ISOLATION
THERMIQUE
ET ACOUSTIQUE

LARGE CHOIX DE
MODÈLES PVC
ET ALUMINIUM

ESTHÉTIQUES,
ILS HABILLEN
VOS FAÇADES

Lexique

Il existe trois esthétiques différentes pour les volets battants :

- les volets Pentures / Contre pentures
- les volets Barres / Echarpe ou Barres seules
- les volets Cadre soudé ou mécanique avec plusieurs remplissages possibles :
 - persienné avec lame chevron (non ajourée) ou lame américaine (ajourée)
 - panneau avec remplissage grain d'orge
 - 1/3 persienné 2/3 panneau



Les types de montage

Voici quelques exemples :



Les formes

Les volets battants sont disponibles selon les modèles avec des formes cintrées ou biais en plus values.



Som- maire

VOLET BATTANT PVC 24 mm P24	p.4
VOLET BATTANT PVC 24 mm P24 Confort	p.6
VOLET BATTANT PVC 28 mm R28 Excellence	p.8
VOLET BATTANT PVC Cadre soudé	p.10
VOLET BATTANT ALU Isolé	p.12
VOLET BATTANT ALU Extrudé	p.14
VOLET BATTANT ALU Cadre mécanique	p.16
VOLET COULISSANT	p.18
PRÉCADRE	p.20
MOTORISATION	p.22

économique
isolant



VOLET BATTANT PVC 24 MM

Modèle présenté :

- Volets battants en configuration contre-pentes
- Coloris RAL 7016
- Ferrage noir



Espagnolette aluminium (option)

DESCRIPTIF TECHNIQUE



STRUCTURE

Panneau PVC finition mouchette avec un pas de 75 mm et d'épaisseur 24 mm (paroi : 1,2 mm).



Renfort PVC pour coloris 9016, 1015, 7035 et Alu pour les autres couleurs.

Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées et vissées sur le panneau.

Battue centrale moulurée.

Finition assurée par des profils en U coupés à 45° (recouvrement : 18 mm).

Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p.22).



PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*



*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm est disponible :

- Pentures et contre-pentures de base
- Barres seules 80x25 mm
- Barres 80x25 et écharpes 80x15 mm

FERRAGE

- Pentures Ø 14 mm de base en aluminium cambrées festonnées.
- Espagnolette avec accessoires en composite et tige en aluminium.
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.
- Dardennes en composite à visser (butée d'arrêt).
- Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.


confortable
pratique



VOLET BATTANT PVC 24 MM CONFORT

Modèle présenté :

- Volets battants en configuration contre-pentes
- Découpe cintrée
- Coloris ton bois chêne doré
- Ferrage noir

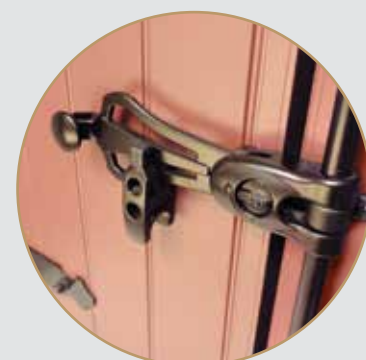


Espagnolette aluminium
autobloquante

DESCRIPTIF TECHNIQUE



STRUCTURE

Panneau PVC finition mouchette avec un pas de 75 mm et d'épaisseur 24 mm (paroi : 1,2 mm).

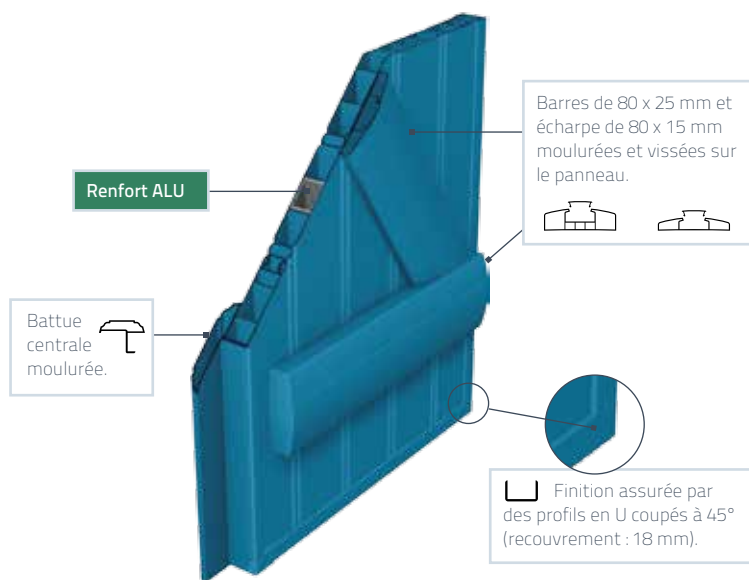

PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*



*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm Confort est disponible :

- Pentures et contre-pentures de base
- Barres seules 80x25 mm
- Barres 80x25 et écharpes 80x15 mm

FERRAGE

- Pentures Ø 14 mm de base en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.
- Dardennes en aluminium à visser (butée d'arrêt).
- Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.

esthétique
fiable



VOLET BATTANT PVC 28 MM EXCELLENCE

Modèle présenté :

- Volets battants en configuration barres et écharpes
- Coloris ton bois chêne doré
- Ferrage noir





Gonds en composite à scellement chimique (bague de propreté en option)

DESCRIPTIF TECHNIQUE




STRUCTURE

Panneau PVC finition mouchette avec un pas de 100 mm et d'épaisseur 28 mm (paroi : 2 mm).

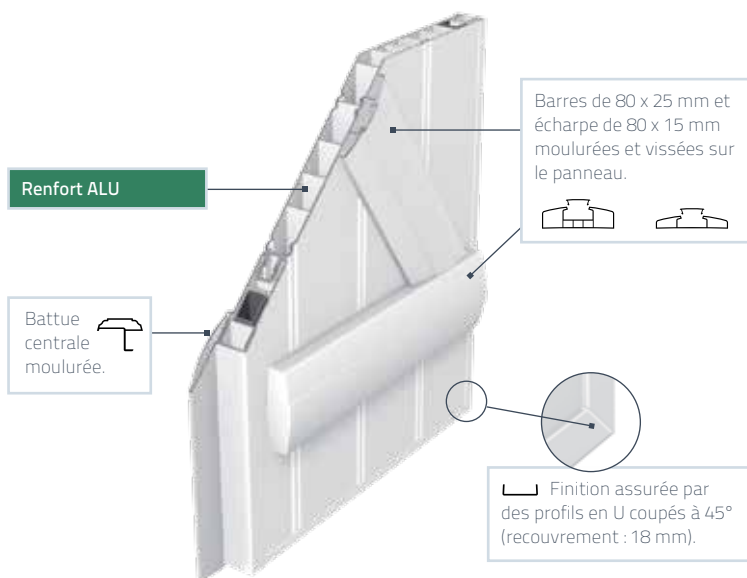

Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p.22).



PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*



*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

CONFIGURATIONS


Le volet PVC 28 mm Excellence est disponible :

- Pentures et contre-pentures de base
- Barres seules 80x25 mm
- Barres 80x25 et écharpes 80x15 mm

FERRAGE

- Pentures Ø 14 mm de base en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.
- Dardennes en aluminium à visser (butée d'arrêt).
- Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.

adaptable
efficace

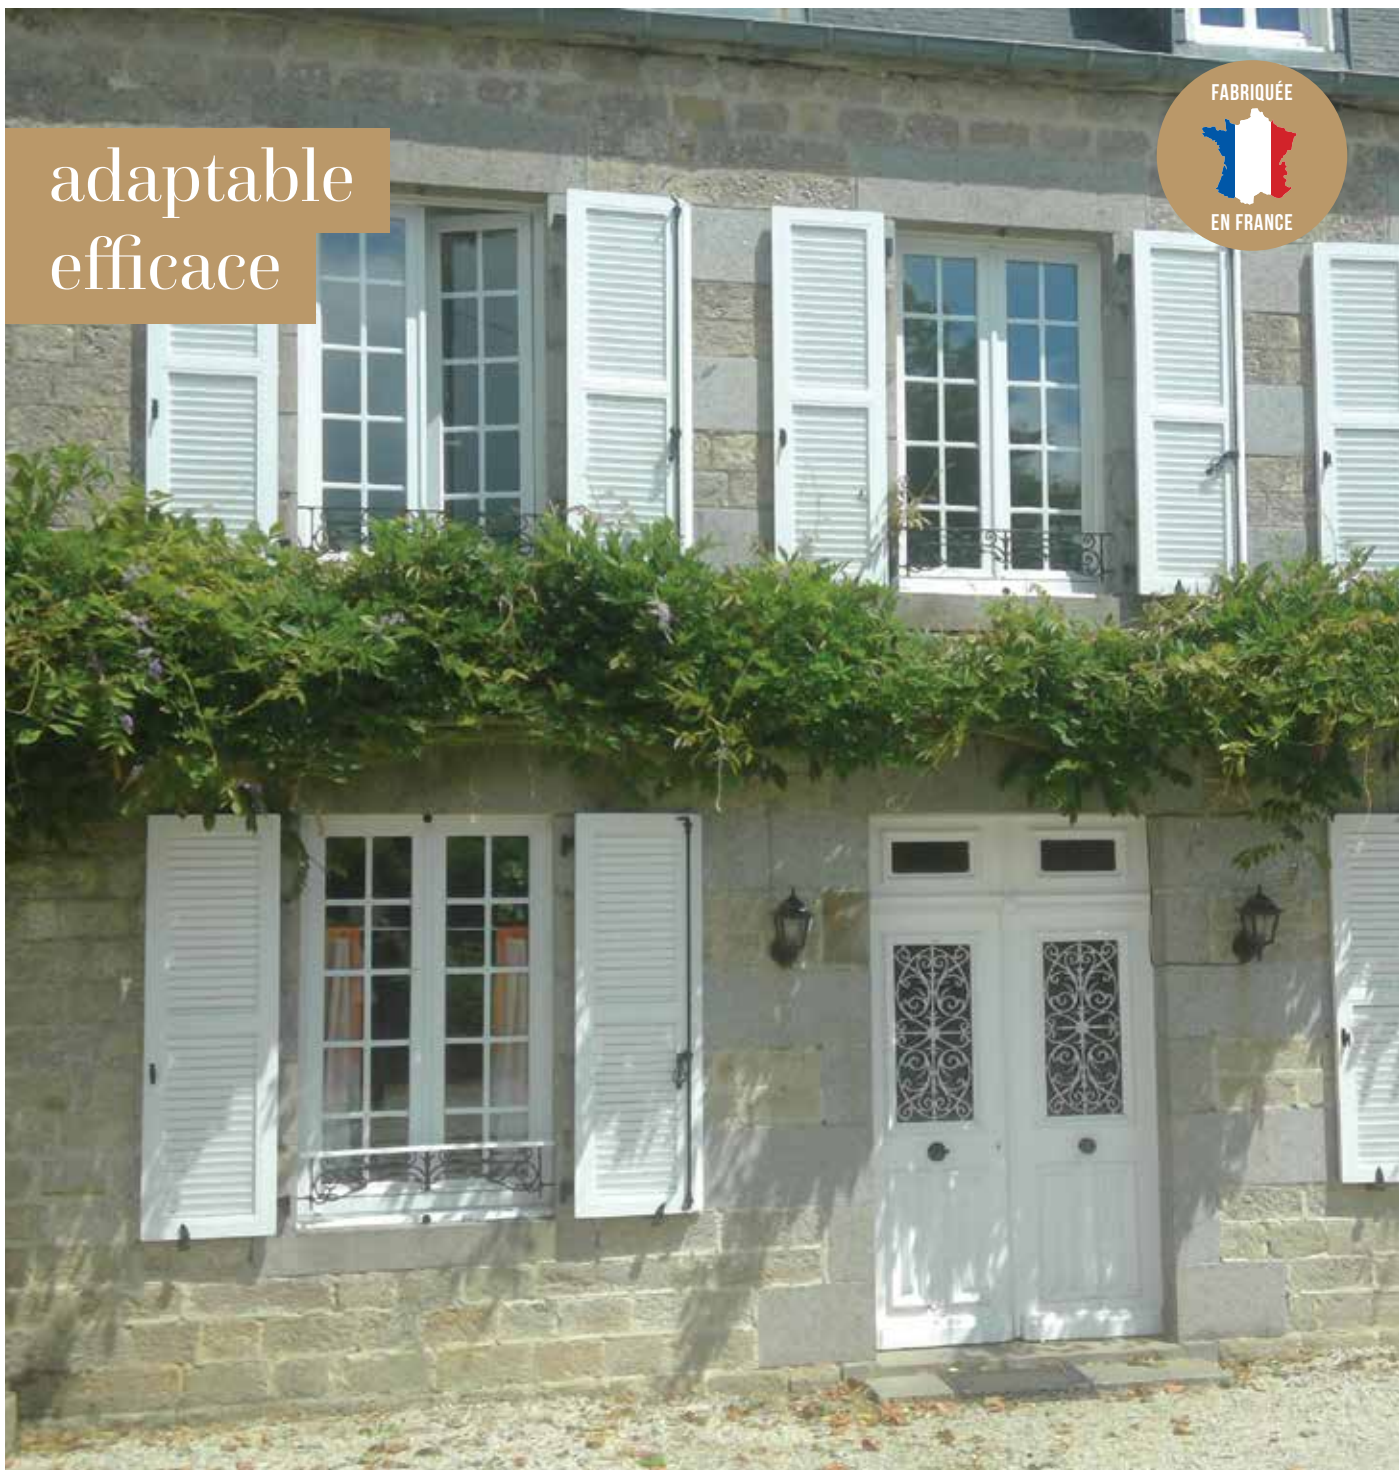

VOLET BATTANT PVC CADRE SOUDÉ

Modèle présenté :

- Volets battants en configuration lames américaines
- Coloris RAL 9016
- Ferrage noir





Arrêt marseillais en composite noir

DESCRIPTIF TECHNIQUE




STRUCTURE

Panneau cadre PVC 36 x 80 mm soudé à 45°.
Différents remplissages possibles.

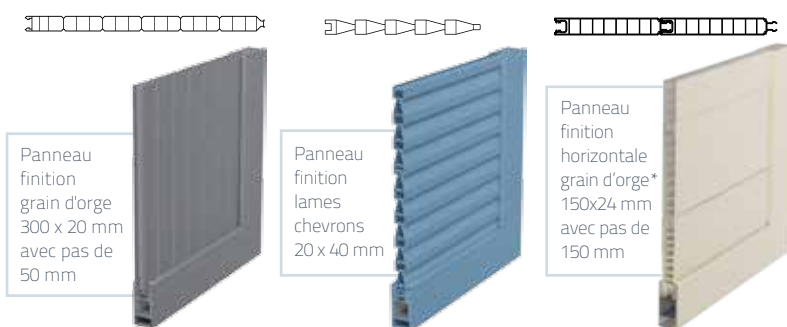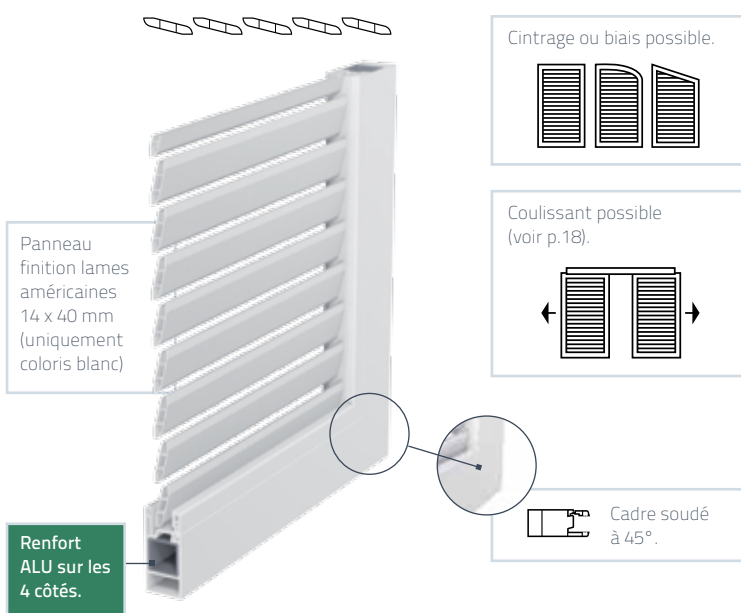

PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*

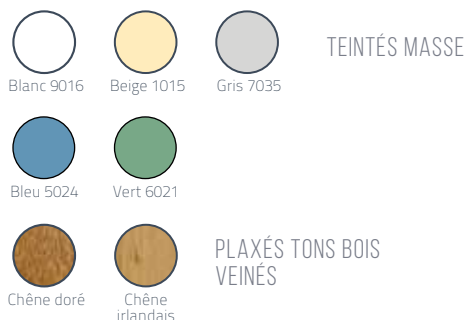

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

CONFIGURATIONS

Le volet PVC Cadre soudé est disponible :

- Panneau frise grain d'orge 300x24 mm de base
- Lames chevrons non-ajourées 20x40 mm de base
- Américaines ajourées 14x40 mm
- 1/3 Chevrons + 2/3 Panneau frise
- 1/3 Américaines + 2/3 Panneau frise
- Panneau frise horizontale pas de 150 mm

FERRAGE

- Pentures équerres Ø 14 mm de base en aluminium.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.
- Dardennes en aluminium à visser (butée d'arrêt).
- Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.

durable
garanti



VOLET BATTANT ALU ISOLÉ

Modèle présenté :

- Volets battants en configuration barres et écharpes
- Coloris rouge 3004
- Ferrage noir






Penture en aluminium
avec bout rond

DESCRIPTIF TECHNIQUE




STRUCTURE

Panneau isolé finition grain d'orge en alu laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas de 85 mm (paroi : 1 mm / âme isolante : 25 mm).

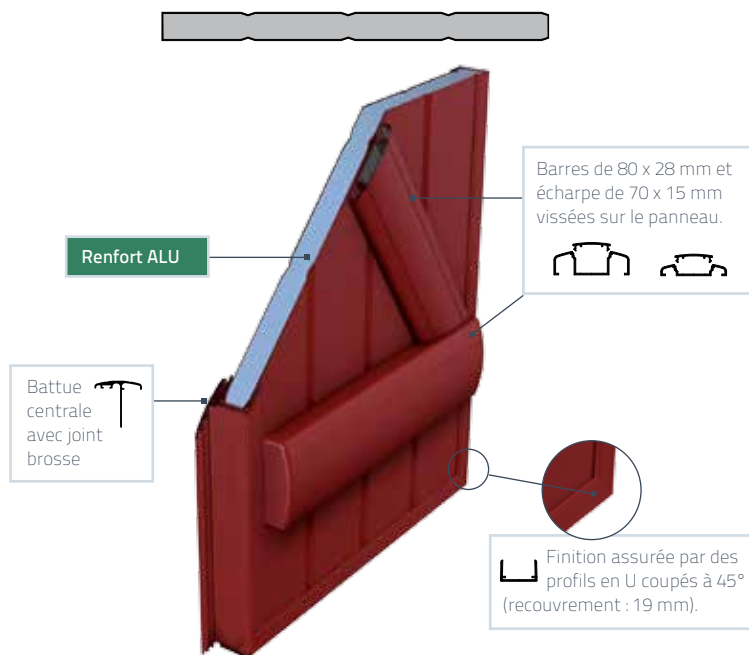

PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*

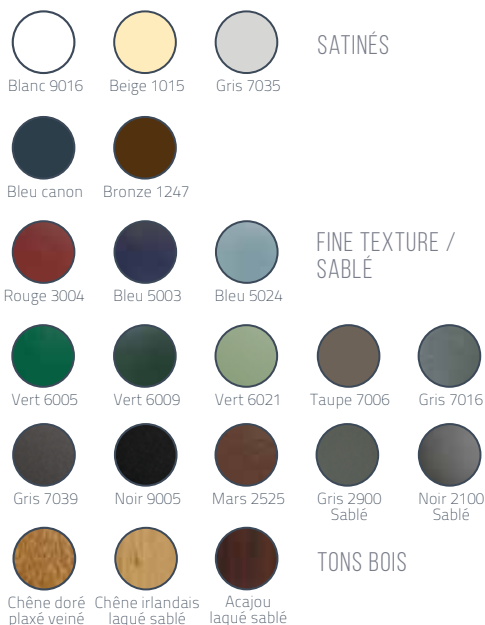

DIVERS RAL

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

CONFIGURATIONS

Le volet ALU Isolé est disponible :

- Pentures et contre-pentures
- Barres seules 80x25 mm
- Barres 80x25 et écharpes 80x15 mm

FERRAGE

- Pentures Ø 14 mm de base en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.
- Dardennes en aluminium à visser (butée d'arrêt).
- Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.

robuste
sur-mesure



VOLET BATTANT ALU EXTRUDÉ

Modèle présenté :

- Volets battants en configuration barres et écharpes
- Coloris bleu 5024
- Ferrage noir





Penture réglable en option, plage de réglage H 10 mm / L 50 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE




STRUCTURE

Panneau composé de lames verticales finition mouchette en aluminium thermo-laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas de 72,5 mm (paroi : 1,7 mm).

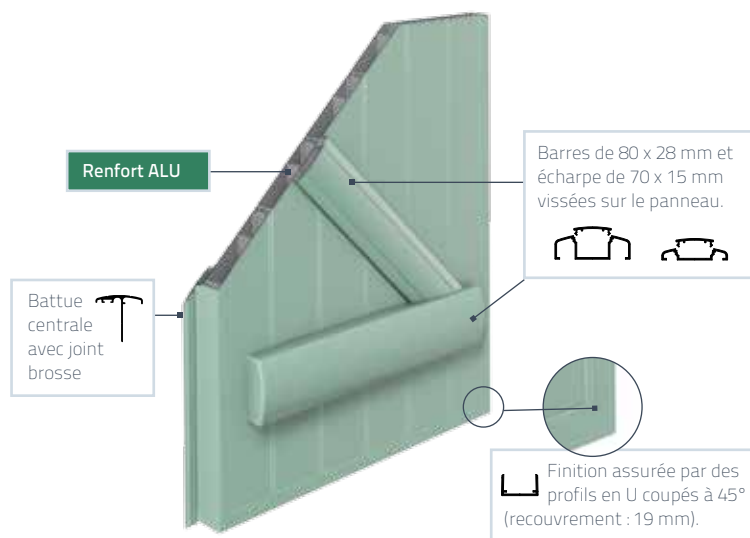

Cintrage ou biais possible.




Manuel ou motorisé (voir p.22).



PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*

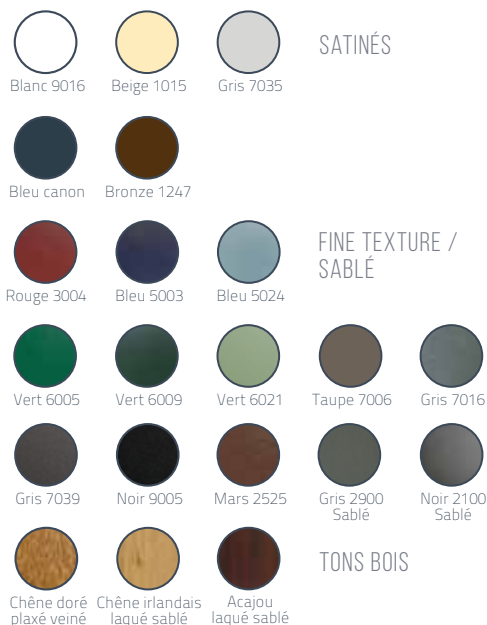

DIVERS
RAL

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

CONFIGURATIONS

Le volet ALU Extrudé est disponible :

- Pentures et contre-pentures
- Barres seules 80x25 mm
- Barres 80x25 et écharpes 80x15 mm

FERRAGE

- Pentures Ø 14 mm de base en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.
- Dardennes en aluminium à visser (butée d'arrêt).
- Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.

intemporel
solide



VOLET BATTANT ALU CADRE MÉCANIQUE

Modèle présenté :

- Volets battants en configuration chevrons non ajourés
- Coloris RAL 5003
- Ferrage noir




Equerre réglable en option

DESCRIPTIF TECHNIQUE




STRUCTURE

Panneau cadre ALU mécanique 62 x 33 mm assemblé à 45°. Différents remplissages possibles.

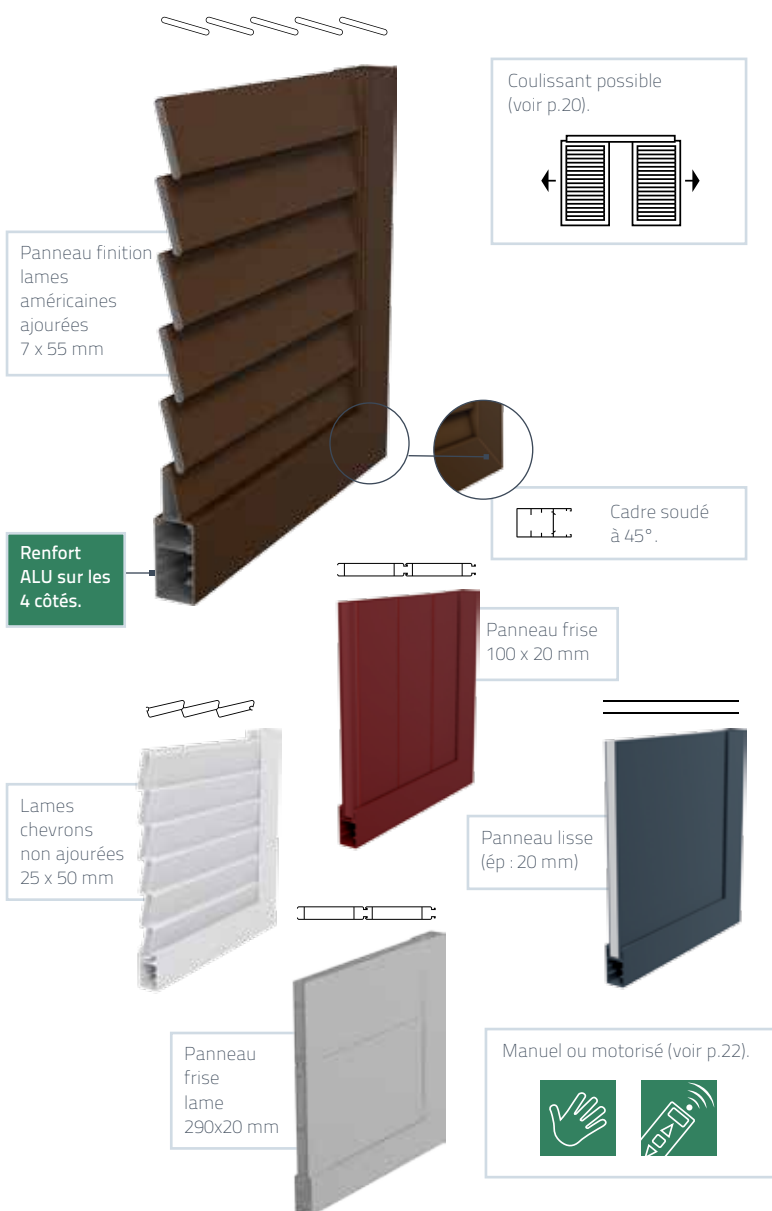

PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*

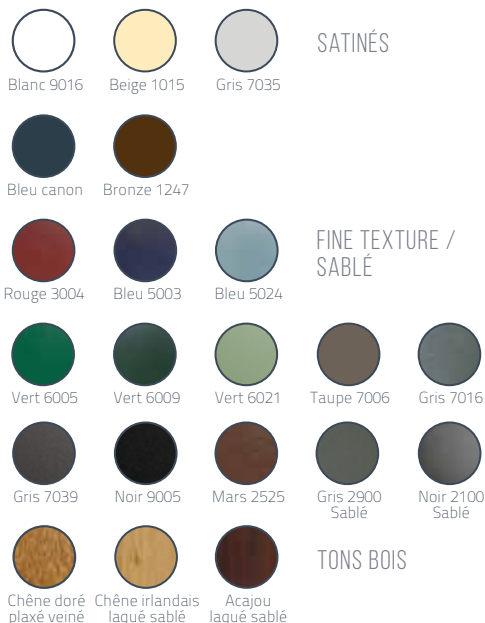







DIVERS RAL

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

CONFIGURATIONS

Le volet ALU Cadre mécanique est disponible :

-  Panneau frise grain d'orge 300x24 mm de base
-  Lames chevrons non-ajourées 20x40 mm de base
-  Américaines ajourées 14x40 mm
-  1/3 Chevrons + 2/3 Panneau frise
-  1/3 Américaines + 2/3 Panneau frise
-  Panneau frise horizontale

FERRAGE

- Pentures équerres Ø 14 mm de base en aluminium.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.
- Dardennes en aluminium à visser (butée d'arrêt).
- Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.

moderne
original



VOLET COULISSANT

**COMPATIBLE AVEC LES VOLETS PVC CADRE SOUDÉ
ET ALU CADRE MÉCANIQUE**

Modèle présenté :

- Volets battants en configuration chevrons non ajourés
- Coloris RAL 7016
- Ferrage noir

DESCRIPTIF TECHNIQUE



STRUCTURE

- Capot avec caches d'extrémités.
- Chariots à roulements à billes.
- Buttées de fin de course avec tampons (fermeture volet).
- Buttées de fin de course avec clips (ouverture volet).
- Rail de guidage en profil U.
- Patins de guidage avec ou sans équerres selon le type de pose.

LE SYSTÈME COULISSANT EST COMPATIBLE AVEC LES VOILETS PVC CADRE SOUDÉ (P.10) ET ALU CADRE MÉCANIQUE (P.16).




Butée avec clip d'ouverture




Butée avec tampon de fermeture

Partie haute

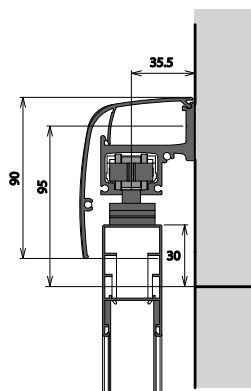


Partie basse



PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*

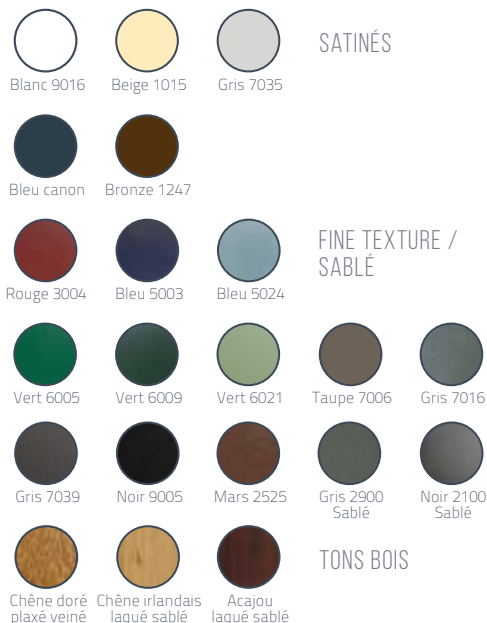

DIVERS RAL

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

FERRAGE

Verrous ronds avec gâches



Poignées cuvettes



Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.

facile à
poser



VOLET BATTANT PRÉCADRE

Modèle présenté :

- 3 côtés
- Coloris RAL 7016
- Ferrage noir



Précadre


DESCRIPTIF TECHNIQUE



Le précadre permet une intégration rapide des volets battants sur une façade. Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie. Pour la rénovation, c'est la solution idéale pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces des anciens gonds.

STRUCTURE

- Fixations invisibles grâce aux clips
- S'adapte à tous les volets
- Recouvrement de 60 mm
- Coupe d'onglet
- Vérins de pose et de fixation
- Joint continu entre précadre et volet
- Joint de finition en façade
- Joint de finition à l'intérieur du tableau

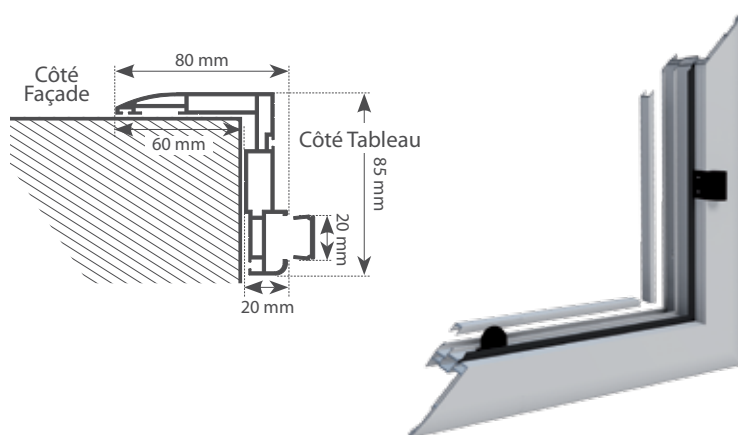


Côté intérieur

Côté extérieur

Vérin de pose

PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS*

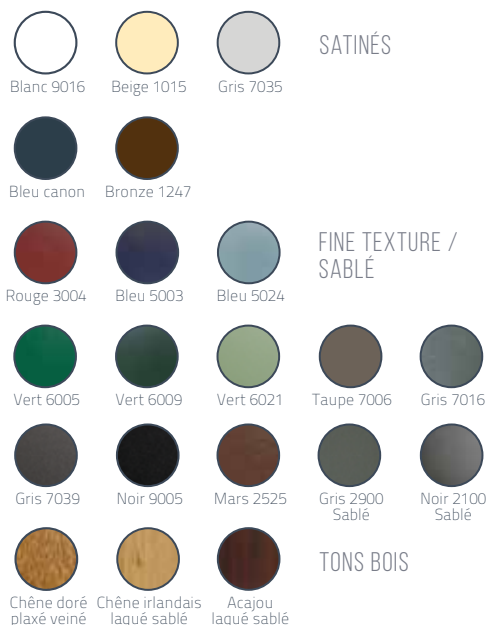


DIVERS
RAL

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.

CONFIGURATIONS

Le précadre est disponible en version :

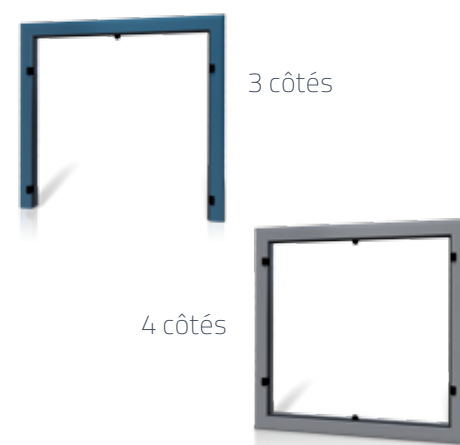

FERRAGE

- Gonds en aluminium
- Dardennes en aluminium
- Ferrage noir ou blanc en standard
- Autres RAL disponibles sur demande
- Motorisation possible sur demande

pilotage
aisé



VOLET BATTANT MOTORISATION

Modèle présenté :

- Yslo sur-mesure RTS
- Carter et bras RAL 9016



motorisation Yslo sur-mesure RTS

DESCRIPTIF TECHNIQUE

YSLO RTS de Somfy, c'est deux offres complémentaires pour motoriser tous les volets battants sur tous les types de pose.



YSLO FLEX RTS

Le kit standard prêt à poser complet avec point de commande dédié de Somfy pour vos installations sous linteau.



COLORIS

Carter




Bras et coulisseaux




YSLO SUR-MESURE RTS

La motorisation 100% personnalisable : la solution universelle de Somfy adaptée à tous les types de pose.




COLORIS

Carter



Bras et coulisseaux



Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
Vitesse de sortie	1,7 trs/mn
Fréquence radio	433,42 Mhz
Raccordements	Câble de 3 m, 2 conducteurs de 0,75 mm ²
Température d'utilisation	-20°C à +60°C
Niveau de sécurité	Classe II
Indice de protection	IP 24
Couple nominal	25 Nm
Puissance absorbée	3 W

SILENCE ET DISCRÉTION

- Un fonctionnement sans nuisance sonore.
- Carter profilé pour optimiser le clair de jour. (hauteur = 60 mm).
- Un choix de couleurs pour s'adapter à l'esthétique de la maison.

CONFORT ET PRATICITÉ

- Une télécommande pour ouvrir/fermer un ou plusieurs volets.
- Batterie de secours intégrée.
- Sécurité de blocage en cas d'obstacle.

FLUIDITÉ DU MOUVEMENT

- Fermeture toujours parfaite : 2 moteurs indépendants et coordonnés.
- Manœuvre en douceur pour préserver le volet.
- Garantie de maintien du volet ouvert ou fermé.

COMMANDE RADIO SÉCURISÉE RTS

- Evolutivité et interopérabilité avec d'autres applications.
- Pilotage centralisé grâce aux automatismes.
- Programmation d'une position favorite « my » (entrebaillement).



Standard

Emetteur mural Smooove RTS

- 1 canal
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe

Emetteur portatif Télis 1 RTS

- 1 canal
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe

Emetteur portatif Télis 4 RTS

- 5 canaux
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe sur chacun des 5 canaux
- dernier canal utilisé pour réaliser la commande générale

Emetteur portatif Télis 16 RTS

- 16 canaux
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe ou sur chacun des 16 canaux
- A chacun des canaux peut être attribué un nom (ex : cuisine) et un ou plusieurs pictogrammes.

Emetteur portatif Télis 6 Chronis RTS

- 6 canaux avec fonction horloge
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe sur chacun des 6 canaux
- A chacun des canaux peut être attribué un nom (ex : la cuisine).
- La fonction horloge possède plusieurs modes de programmation : journalier, hebdomadaire, cosmique (suivant la durée d'ensoleillement) et aléatoire (simulation de présence) et 6 ordres programmables par jour.

Valoriser durablement le charme de votre maison

LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT
EN TOUTE ÉLÉGANCE.

Le charme d'un volet battant traditionnel allié aux performances de robustesse et de durabilité.

Une combinaison gagnante pour concilier confort thermique, résistance à l'effraction et esthétique dans tous vos projets neuf, rénovation et réhabilitation.



Votre distributeur

 **FenêtréA**
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr

Création : designe.fr / Service Communication FenêtréA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Axel Fermietures, Juin 2018.

