

Bénéficiez d'encore plus d'économies d'énergie en optant pour le pilotage énergétique de votre maison

Choisir des volets roulants automatisés, c'est opter pour une isolation dynamique, efficace, qui permet de réaliser des économies d'énergie toute l'année.

Pour le neuf, comme pour la rénovation, les solutions de pilotage énergétique de

la maison, sélectionnées par FenêtréA, sont aussi faciles à vivre qu'à mettre en oeuvre (centralisation et pilotage par horloge, PC, tablette, Iphone).



somfy.

Votre distributeur

FenêtréA  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon  
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03  
[www.fenetrea.fr](http://www.fenetrea.fr)



Création : designe.fr / Service Communication FenêtréA. Dans un soucis d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisia. Avril 2021.



**FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS



ADAPTÉ A  
TOUT TYPE  
DE FENÊTRE

THERMIQUE ET  
ACOUSTIQUE  
OPTIMISÉS

ENSEMBLE  
MONOBLOC  
TRÈS PERFORMANT

**FOX**

VOLET ROULANT  
INCORPORÉ BLOC-BAIE



**“Confortable, Il module la lumière et l'ensoleillement et offre une occultation parfaite en position fermée.”**

## CARACTÉRISTIQUES

### DIMENSIONS

- Le coffre est disponible en 3 tailles :
- 168 mm x 245 mm
  - 205 mm x 245 mm
  - 235 mm x 245 mm

### PLUS PERFORMANT

#### LE COFFRE

- Les volets roulants incorporés sont constitués d'un coffre en PVC rigide double parois
- Le coffre VR FOX est une conception à tiroir (facilitant la maintenance)
- Trappe de visite intérieure de forme légèrement galbée
- Possibilité de trappe filante (dans le cas de coffre jumelé)
- Embouts avec joints d'étanchéité
- Capacité importante de renforcement pour les grandes largeurs
- Coffre garanti 10 ans
- Certification NF en cours

#### LE TABLIER

- Tablier lames PVC de 50 mm
- Tablier agrafé Alu ADP de 43 mm
- Tablier bioclimatik PVC ou Alu de 15 mm
- Lame finale en aluminium équipée de joints avec arrêts sur tulipe dans les coulisses (butée en V non apparente)
- Réglage moteur fait en usine :
  - Filaire 2 positions : haute et basse
  - Radio 3 positions : haute, basse et lames ajourées

#### LES COULISSES

- Coulisses PVC pour menuiseries PVC
- Coulisses en Alu pour menuiseries Alu et Enoralu.

#### LES CACHES JOUES


- Caches joues en option et en fourniture



### SYSTÈME ANTI-RELEVAGE

Grâce au système standard de montage du VR FOX, les verrous automatiques ne permettent pas le relevage du tablier par l'extérieur. Résistance sous un effort de 200 kg de poussée verticale sur le tablier.

NOTA : Pas de système anti-relevage dans le cas de la manœuvre par sangle ou du tirage direct.



### ARRÊT SUR OBSTACLE MOTORISÉ

L'arrêt sur obstacle est en standard dans tous nos dispositifs de motorisation. Nos moteurs détectent automatiquement la fin de course haute et basse.


(Pas de réglage manuel du moteur)



Coffre avec cache joues

## ISOLATION

Le VR FOX est composé d'une coque et d'embouts intégrant un doublage et un joint périphérique 3D. Cet ensemble permet une amélioration de la performance thermique du volet (Uc) et une meilleure étanchéité à l'air (C\*4).

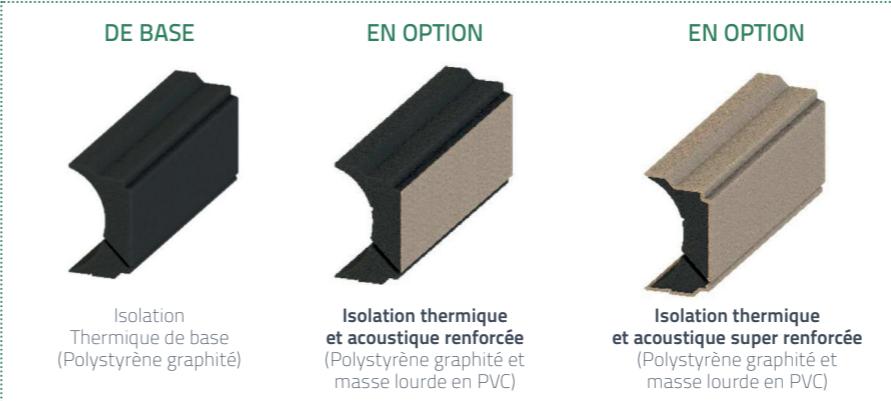

**PERSON-NALISEZ-MOI !**

COLORIS	COFFRE VR	COULISSES PVC	COULISSES ALU	LAME FINALE ALU	TABLIERS	
	PVC	ALU	PVC	ALU	PVC BIOCLIMATIK	ALU BIOCLIMATIK
Blanc PVC	■	■	■	■	■	■
Beige PVC	■	■	■	■	■	■
Gris PVC	■	■	■	■	■	■
Plaxé Gris 7016	■	■				
Chêne doré	■	■				
Chêne irlandais	■	■				
Acajou	■	■				
PVC	Gris anthracite			■	■	■
	Noir 9005 TX			■	■	■
	Gris 7022 TX			■	■	■
	Gris 2800 TX			■	■	■
	Marron 8019 TX			■	■	■
	Rouge 3004 TX			■	■	■
	Vert foncé 6005 TX			■	■	■
	Vert olive 6021 TX			■	■	■
	Bleu 5003 TX			■	■	■
ALU	Beige 1015 TX			■	■	■
	Gris 7035 TX			■	■	■
	Blanc 9016 SAT			■	■	■
	Gris anthracite 7016 SAT			■	■	■
	Marron 8019 SAT			■	■	■
	Noir 9005 SAT			■	■	■
	Gris 7022 SAT			■	■	■
	Rouge 3004 SAT			■	■	■
	Vert olive 6021 SAT			■	■	■
ALU	Vert foncé 6005 SAT			■	■	■
	Bleu marine 5003 SAT			■	■	■
	Bronze 7828 SAT			■	■	■
	Anodic naturel			■	■	■
	Anodic champagne			■	■	■
	Finition argent Approchant 9006					■
	Bleu canon			■	■	■
	Gris galet 9006			■	■	■
	Aspect inox SB			■	■	■
Chêne	Noir 2100 SB			■	■	■
	Gris 2900 SB			■	■	■
	Brun 2650 SB			■	■	■
	Chêne doré			■	■	■
	Chêne irlandais			■	■	■
Acajou	RAL 1011			■	■	■
	RAL 8019					

\* Coulisses chêne irlandais ou RAL 1011 selon cas pour menuiserie chêne irlandais / lame finale RAL 1011.

## TYPES DE LAMES

### LAME PVC 50 MM

double paroi

### LAME ALU 43 MM

remplies de mousse polyuréthane

### LAME ALU ADP 43 MM

avec une face int. argentée ΔR>0.25

### LAME BIOCLIMATIK 15 MM

PVC ou Alu

## TYPES DE MANŒUVRE

### MANUELLE

- Sangle
- Tringle oscillante (T.O.)
- Tirage direct avec poignée et serrure sur lame intermédiaire

### MOTORISÉE

- Somfy filaire
- Somfy I.O.
- Somfy RS100
- Radio Sun (solaire)
- Smarthome : possibilité de pilotage à distance via Tahoma

